VKD-ME1320P

IR camera IP Eco Savvy da interno con analisi video e face detection, sensore CMOS progressivo 1/3” Aptina, DSP Ambarella, risoluzione 1.3Mp con 25Fps, day & night elettronico, ottica pinhole 3.6mm, luminosità 0.01Lux / 0.001Lux ƒ2.8, porta LAN 10/100, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af massimo 7W, in dotazione software PSS e DMSS

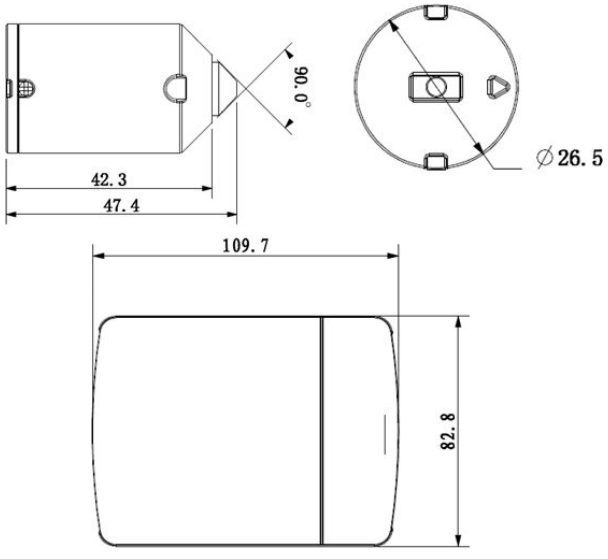

SENSORE	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan con DSP Ambarella
MASSIMA RISOLUZIONE	1.3Mp 1.280x960 a 25Fps
FORMATO / STREAMING	H.264 o MJPeg / Duale
BIT RATE	32~8.192Kbps con CBR o VBR
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast e Genetec (su richiesta)
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Quad core, 2GB memoria RAM, Windows 7, IE 9.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot SD Card max 32GB (verificare modelli compatibili)
RAPPORTO S\N	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1.0Vpp - 75Ω / PAL
OTTICA	3.6mm pinhole conico
IRIS	Fisso
ANGOLO DI VISIONE	77°
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
DAY & NIGHT	Elettronico
LUMINOSITÀ	0.01 Lux - 0.001Lux ƒ2.8
ILLUMINAZIONE / TIPO	-
BLC / ATW	Sì / On-Off-Auto
DNR / WDR	3D / D-WDR
DSS / SENSUP	-
PRIVACY MASKING	4 aree regolabili
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo, abbandono e rimozione oggetti, occupazione posteggi, analisi direzionale con discriminazione della velocità, face detection
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
OSD	-
RS485 / CONTROLLO REMOTO	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
PROTOCOLLI	-
I / O ALLARME	1 / 1 (bidirezionale)
GRADO IP E UTILIZZO	Uso interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60℃
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	7W
DOTAZIONE	Software VKD-PSS e VKD-DMSS
ACCESSORISTICA OPZIONALE	-

Le foto e le caratteristiche sopraripportate possono subire variazioni da parte del produttore senza preavviso.

Distribuito da