

VTH2421FB-P / VTH2421FW-P

Posto interno VTH con display touch e cornetta nero (B) / bianco (W)



- Display touch TFT capacitivo da 7", 1024x600
- Monitoraggio IPC
- Integrazione allarme
- Prestazioni elevate e convenienza
- SD card da 8 GB integrata
- Supporto PoE standard




Specifiche tecniche


Processore principale	Embedded
Sistema operativo	LINUX OS
Tipologia schermo	Capacitivo
Display	7" TFT
Risoluzione	1024x600
Compressione video	H.264
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM
Ingresso audio	1 canale, microfono onnidirezionale
Uscita audio	Speaker integrato 1.5 W
Comunicazione	Bidirezionale
Correzione audio	Soppressione eco / DNR
Bit Rate audio	16 kbps
Modalità comunicazione	Completamente digitale
Notifiche	Ricezione e visualizzazione
Messaggi video e testuali	Sì
DND	Configurazione periodo
Quantità sotto-stazioni	9

Ingressi allarme	6 canali (quantità switch)
Uscita allarme	1 canale
Rete	1 porta RJ-45
Allarme SOS	Sì
Scocca	PC+ABS
Colore finiture	Nero (B) / Bianco (W)
Alimentazione	PoE Standard DC 12V 1A
Installazione	A parete
Accessori	Staffa Cavo allarme
Dimensioni	119.6x221.5x21.5 mm
Temperatura esercizio	-10°C~+55°C
Umidità esercizio	10%~95% RH
Assorbimento	Standby ≤4 W, attivo ≤6 W
Peso con confezione	0.35 Kg
Archiviazione	Micro SD, capacità memoria massima 32 GB, standard 8 GB

Dimensioni (mm[inch])

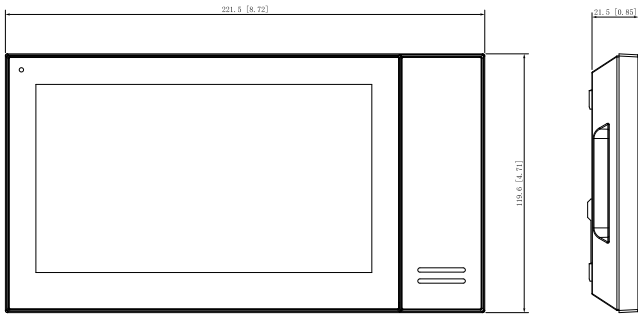

Schema applicativo

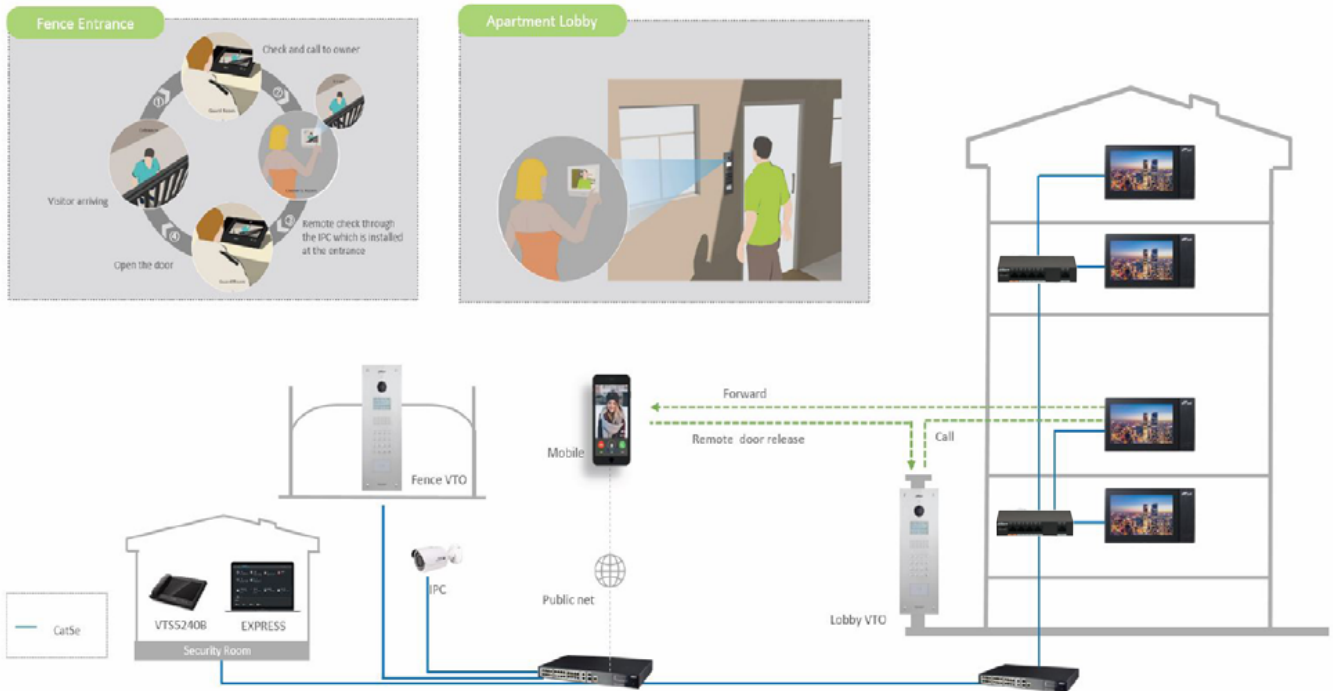

Distribuito da

PAMITRON
see the world