




NVR/DVR 4 canali HD-CVI/CVBS fino a 4Mp o 4+2ch IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (1~6.144Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk

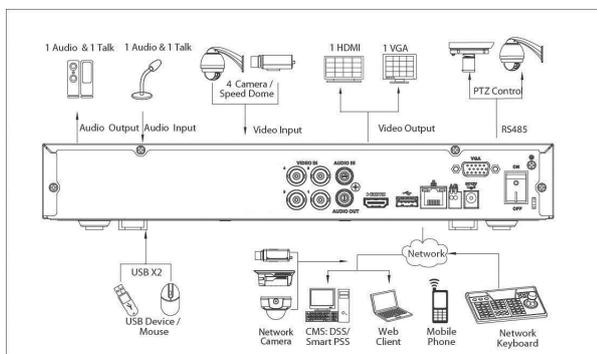

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA 4ch DVR

HARDWARE

ARCHIVIAZIONE 1 Hard disk SATA (max 6TB)

PORTA RS485 / RS232 PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)

I/O

I / O VIDEO IP 4 + 2 IP / -

I / O VIDEO 4 / Split a 1/4 su 1 VGA + 1 HDMI

I / O AUDIO 1 / 1 (bidirezionali)

I / O ALLARME -

USCITE SPOT -

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100Mbps / -

PORTE USB / ESATA 2 (1 frontale + 1 posteriore) / -

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

MAX FPS IN REC Primario: 60Fps a 4Mp, 120Fps a 1.080p
Secondario: 120Fps a 720p

RISOLUZIONI REC IP 4+2 ch a 5Mp

BIT RATE 32~6.144Kbps per canale

BANDA MASSIMA 24Mbps (Rec 24Mbps, Tx 24Mbps, Live 24Mbps)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK -

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 10W (senza dischi)

FUNZIONI

COMPATIBILITÀ Onvif 2.4

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

BACKUP FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)

PLAYBACK Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, WM)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

OSD Data, ora, etichetta, informazioni di allarme

MODALITÀ CONTROLLO Pannello frontale, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

FUNZIONI

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

PACKING

DIMENSIONI / PESO L325 x H 55 x P 255

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 2.5 Kg