



SECURBOX 946D

CENTRALE DI ALLARME ANTINTRUSIONE GSM
CON TECNOLOGIA VOCALE **TTS**

Semplice, affidabile, versatile, è la centrale ideale in ambito residenziale e commerciale. Adatta per impianti ibridi, può utilizzare sensori cablati e via radio.

Il combinatore telefonico GSM integrato inoltra le segnalazioni di allarme e le richieste di soccorso.

Programmazione e controllo remoto tramite sms oppure con la **APP GESCO MOBILE** per smartphone.


► CARATTERISTICHE

- 8 ingressi di allarme programmabili - espandibile a 16
- ingressi addizionali: allarme tecnico, richiesta soccorso
- tipologia ingressi: bilanciati, doppio bilanciamento o n.c.
- predisposta per impianti ibridi, con unità radiovox B20
- gestione sensori, radiocomandi, tastiere, sirene via radio
- 3 stati di servizio completamente programmabili
- comando con tastiere touch K35 o lcd 302
- 8 codici numerici a 6 cifre, per identificare 8 utenti
- 2 relè di allarme, per sirene e funzioni accessorie
- 4 uscite addizionali tramite scheda relè addizionale
- orologio, calendario, memoria storica ultimi 250 eventi
- alimentatore carica batteria alta efficienza 13,6 V - 2 A
- contenitore protetto contro apertura e rimozione

sezione gsm

- rubrica telefonica a 8 posizioni per chiamate voce e sms
- chiamate differenziate per allarme, stato sistema e anomalie
- tecnologia **TTS** - conversione automatica da testo a voce
- notifica dettagliata con il nome del sensore in allarme
- controllo remoto tramite menù vocale - sms - app
- gestione automatica del credito per sim-card prepagate

GESCO
sicurezza elettronica

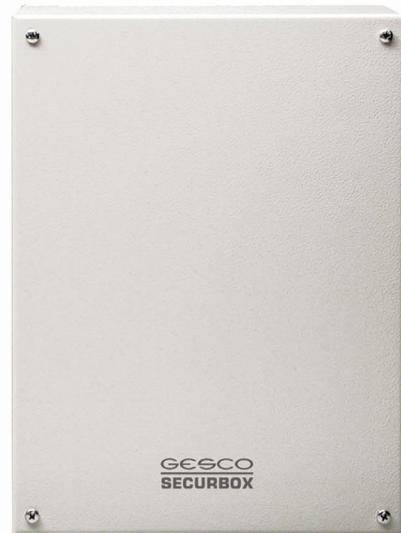

La centrale è disponibile in due versioni, differenti per il contenitore:

946D.1 - mm 220x300x80, per batteria 12 V 7 Ah

946D.2 - mm 270x380x100, per batteria 12 V 17 Ah



Android is a trademark of Google Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.

made in Italy

www.gesco.it

info@gesco.it

ISO 9001